

SILENTCLICK

AKOESTISCHE WAARDE

58 dB

STANDAARD DIKTE WAND

136 mm

PLAAT BREEDTE

600 mm hart op hart
618 mm totale breedte

MAXIMUM PLAATHOOGTE

2785 mm
3500 mm

ISOLATIE DIKTE

50 mm

DICHTHEID ISOLATIE

33 kg per kubieke meter

SPOUWDIEPTE WAND

75 mm

TOLERANTIE – WANDHOOGTE VERSTELBAARHEID

± 20 mm

OPTIES PANEELAFWERKING


- wit
- zwart
- hout

SYSTEEM INTEGRATIE

Gaten (40x40mm) voor elektrische bedrading en loodgieterswerk zijn voorzien. Stopcontacten kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd in de panelen door een gat te maken en deze op de gebruikelijke manier te bevestigen.

STANDAARD DEUR OPTIES

Aluminium deurkozijn met akoestische houten deur en valdorpel.

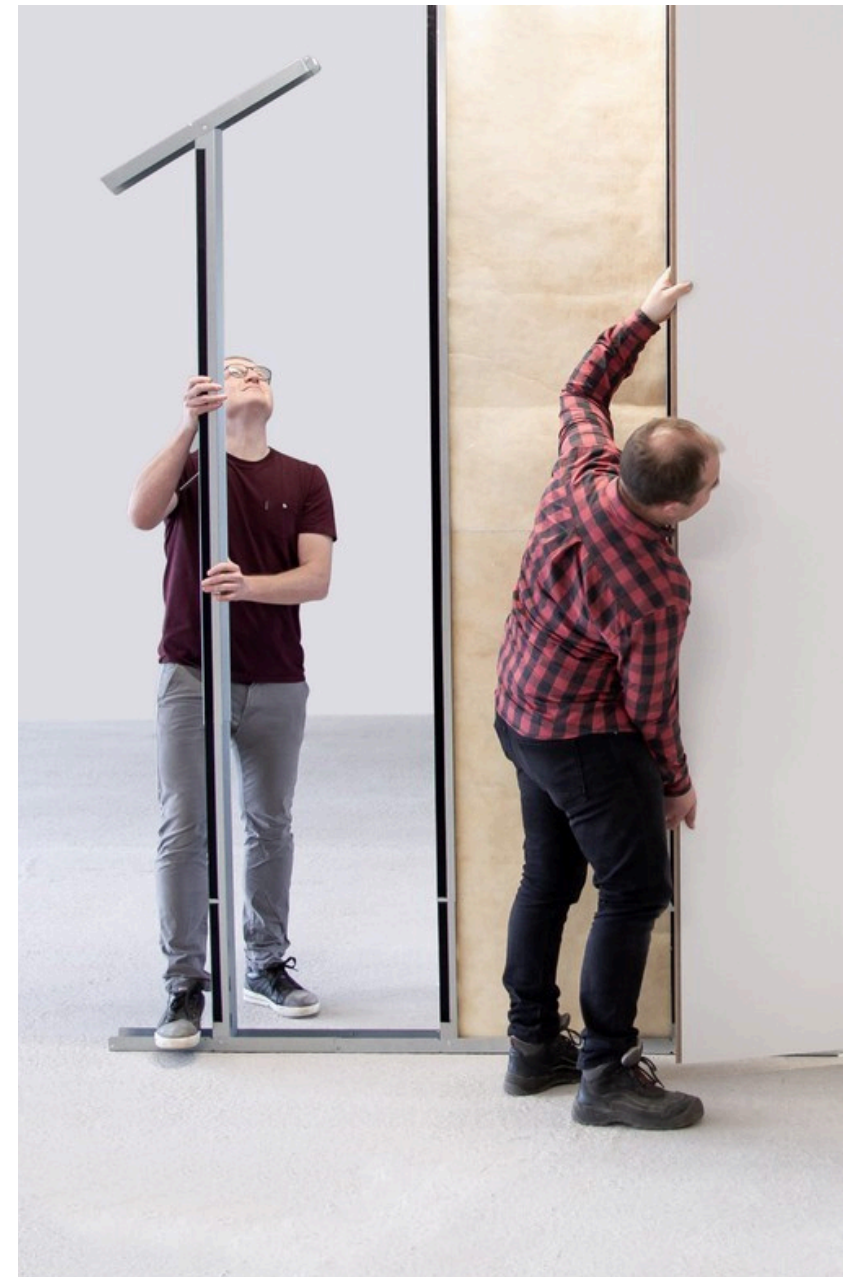

JUUNOO